

# Avance barres

## *pour Tourelle*

Très compact, le Tire-barre utilise le déplacement de la tourelle pour avancer la barre, il se monte rapidement dans toutes les tourelles pour carrés de 20 et 25 mm.

Grâce à une **capacité maxi de Ø 76 mm**, vous pouvez tracter des barres cylindriques, carrées ou hexagonales, avec arrêt indexé de la broche.


Livré en standard avec des patins de traction rainurés en acier traité, le Tire-barre peut être équipé de patins lisses pour éviter de marquer les pièces finies.



### Tire-Barre

Dimension attachement	Capacité : diamètre	A	B	C	Réf.
Carré 20 mm	3 à 57	67	95	30	TB-020
Carré 25 mm	3 à 57	67	95	30	TB-021
Carré 25 mm	3 à 76	92	95	30	TB-022

### Déplacement de barre très rapide

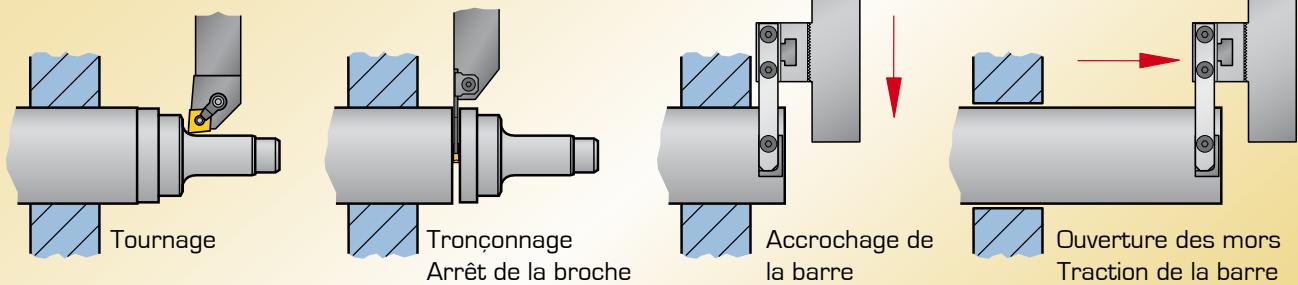

### Composants



<b>Bras flexible</b>	Réf.
2 Bras flexibles	TB-051
<b>Patin de traction</b>	Réf.
2 Patins rainurés	TB-053
2 Patins lisses	TB-055

● Temps de montage  
et temps  
de cycle réduit

● Amortissement  
sur quelques séries

