


# Machine à chanfreiner

## LM 300

### Principe

Deux semelles en acier assurent un bon guidage des pièces à chanfreiner et simplifient le réglage de la valeur du chanfrein.

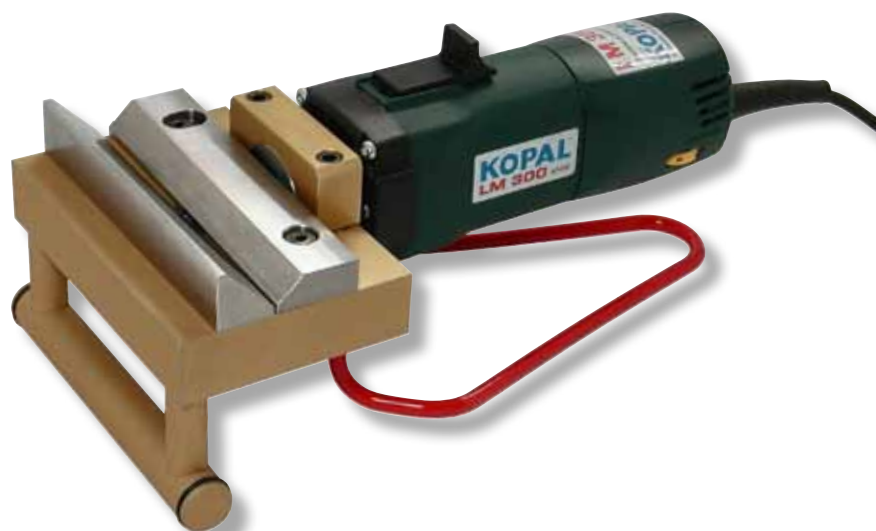

### Machine LM 300

Réf.

comprenant :

**AZ-415**

1 fraise carbure  $\varnothing 6 \times 47$  mm

1 Pince  $\varnothing 6$  mm

### Fraise, Accessoire, Option

Réf.

Fraise carbure :  $\varnothing 6 \times 47$  mm AZ-627

Pince  $\varnothing 6$  mm et écrou AZ-947

Jeu de charbons AZ-949

- Utilisation sur établi ou portable
- Longue durée de vie de la fraise

CHANFREINAGE 2

### Caractéristiques :

**Chanfrein :**

**0 à 2 mm sur plat**


Fraise carbure :  $\varnothing 6$

Moteur : 710 W - 230 V.


Vitesse de rotation variable  
10000 à 27000 tr/min

Poids : 4 kg

Semelles d'appui 150 mm

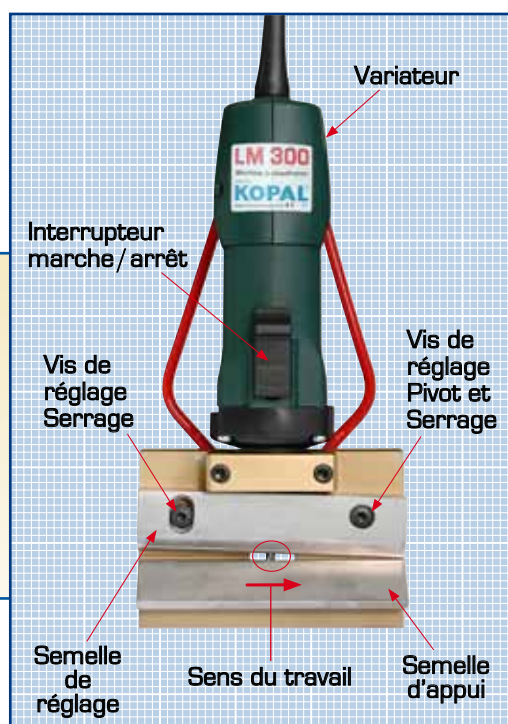

### Réglage du chanfrein :

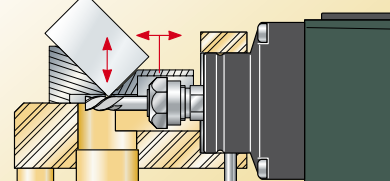

Faire pivoter la semelle de réglage pour changer la hauteur de la pièce par rapport à la fraise.



La longueur d'affutage utile de la fraise (10 mm) permet plusieurs positions de coupe par déplacement de la fraise dans la pince.

