

Ecrans de Protection


ARROSAGE

Ecran de protection en polycarbonate, rapide à mettre en place et orientable tous azimuts, il peut tourner autour de sa base de 360°.



Flexibilité totale
3 dimensions d'écrans


Sécurité

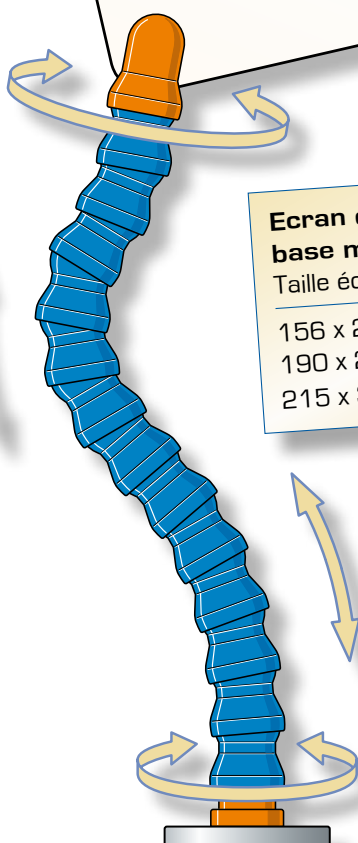


Ecran de protection avec base magnétique ronde

Taille écran	Réf.
156 x 200	60-525
190 x 250	60-526
215 x 300	60-527

Livré avec 355 mm de longueur de segment de diamètre 3/4".



La base magnétique ronde Ø 70 vous assure un bon maintien de l'écran sur des surfaces planes.



La base magnétique à lamelles s'adapte sur les formes irrégulières de votre machine, bâti, poupée fixe, trainard et se verrouille en position.


- Protection efficace et peu onéreuse
- Mise en place en quelques secondes

Composants

Segment standard	Réf.
285 mm, (12 pièces)	61-501
1 mètre, (42 pièces)	61-500
7,5 m, (315 pièces)	69-540
1 bobine	
15 m, (630 pièces)	69-541
1 bobine	




Coude pour écran	Réf.
Pochette de 2	60-531



Rotule de fixation pour base	Réf.
Pochette de 2	60-533



Base magnétique avec fixation	Réf.
1 Base Ø 70 mm	60-532



Ecran de protection avec base magnétique à lamelles	
Taille écran	Réf.
156 x 200	60-515
190 x 250	60-516
215 x 300	60-517
Livré avec 1 écran, 355 mm de segments, une base à lamelles.	
Ecran polycarbonate seul	
Taille écran	Réf.
156 x 200	60-528
190 x 250	60-529
215 x 300	60-530

Autres applications :
Support pour écran de soudure
Ecran antireflet pour caméra
Supports de flash de plongée