


Ecrans de protection

Ecran de protection en polycarbonate, rapide à mettre en place et orientable tous azimuts, il peut tourner autour de sa base de 360°.

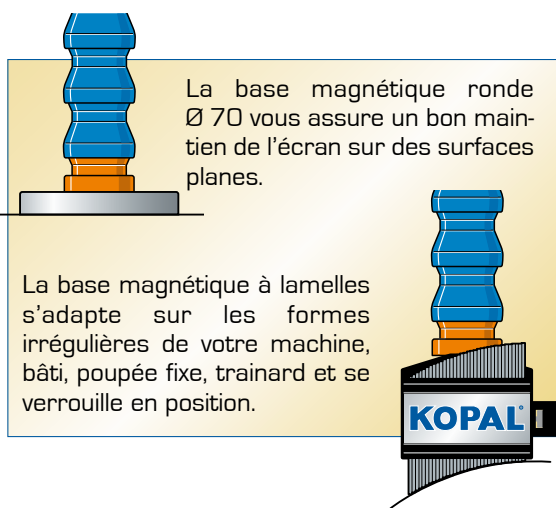

La base magnétique ronde Ø 70 vous assure un bon maintien de l'écran sur des surfaces planes.

La base magnétique à lamelles s'adapte sur les formes irrégulières de votre machine, bâti, poupée fixe, trainard et se verrouille en position.




- Protection efficace et peu onéreuse
- Mise en place en quelques secondes

Composants

| Segment standard | Réf. * |
|----------------------|--------|
| 285 mm, (12 pièces) | 61-501 |
| 1 mètre, (42 pièces) | 61-500 |
| 7,5 m, (315 pièces) | 69-540 |
| 1 bobine | |
| 15 m, (630 pièces) | 69-541 |
| 1 bobine | |



| Coude pour écran | Réf. |
|------------------|--------|
| Pochette de 2 | 60-531 |




| Rotule de fixation pour base | Réf. |
|------------------------------|--------|
| Pochette de 2 | 60-533 |



| Base magnétique avec fixation | Réf. |
|-------------------------------|--------|
| 1 Base Ø 70 mm | 60-532 |



Flexibilité totale
3 dimensions d'écrans

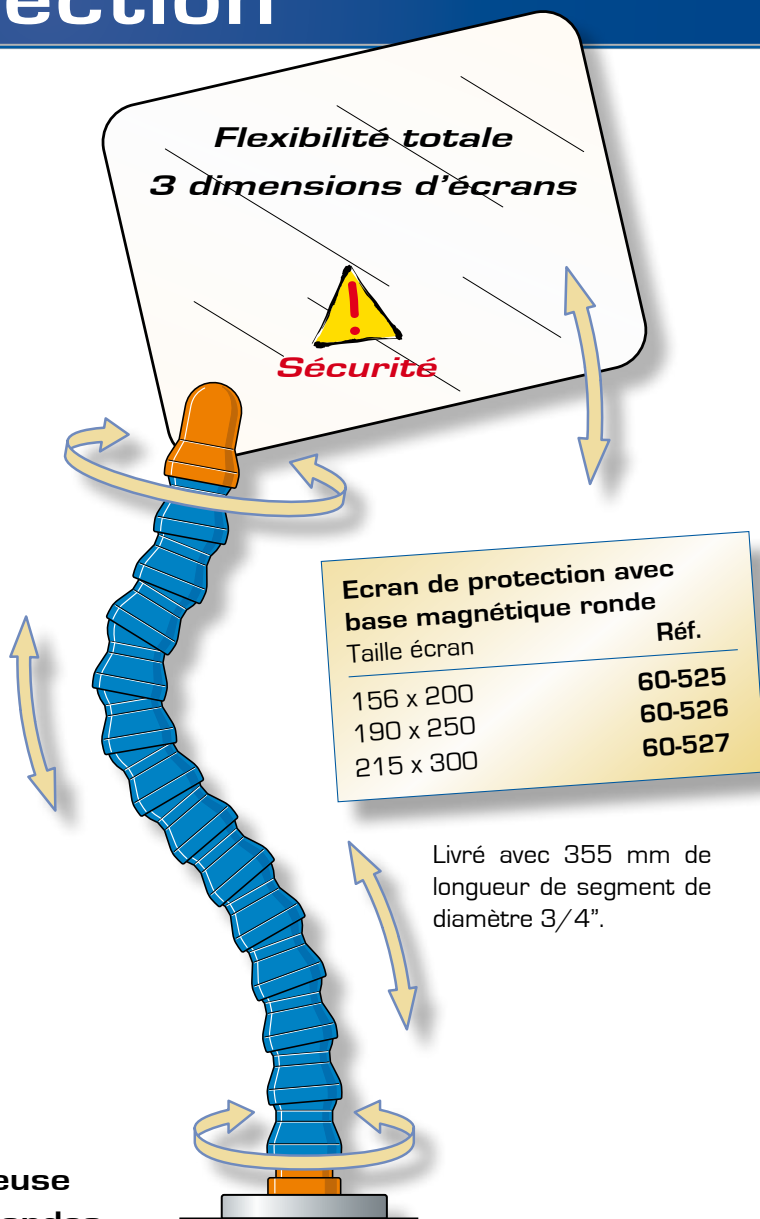

| Ecran de protection avec base magnétique ronde | |
|--|--------|
| Taille écran | Réf. |
| 156 x 200 | 60-525 |
| 190 x 250 | 60-526 |
| 215 x 300 | 60-527 |

Livré avec 355 mm de longueur de segment de diamètre 3/4".

| Ecran de protection avec base magnétique à lamelles | |
|---|--------|
| Taille écran | Réf. |
| 156 x 200 | 60-515 |
| 190 x 250 | 60-516 |
| 215 x 300 | 60-517 |

Livré avec 1 écran, 355 mm de segments, une base à lamelles.

| Ecran polycarbonate seul | |
|--------------------------|--------|
| Taille écran | Réf. |
| 156 x 200 | 60-528 |
| 190 x 250 | 60-529 |
| 215 x 300 | 60-530 |



Autres applications :
Support pour écran de soudure
Ecran antireflet pour caméra
Supports de flash de plongée