


Adaptateurs taraudés

pour trous lisses

ARROSAJE HAUTE PRESSION



Adaptateur taraudé pour trou lisse

Type PP

Tolérance maxi du trou : H9

Ø trou D	taraudage A	B	C	Réf.
8 mm	M 6 x 1	6,0	0	PP4086
10 mm	M 6 x 1	6,0	0	PP4106
12 mm	M 6 x 1	6,0	0	PP4126
14 mm	M 6 x 1	7,1	1,1	PP4146
15 mm	M 6 x 1	7,1	1,1	PP4156
16 mm	M 6 x 1	7,1	1,1	PP4166
12 mm	1/8 NPT-BSPT	6,0	0	PP4121
14 mm	1/8 NPT-BSPT	6,0	0	PP4141
15 mm	1/8 NPT-BSPT	6,0	0	PP4151
16 mm	1/8 NPT-BSPT	6,0	0	PP4161

Outil de montage

pour adaptateurs M 6 IT1225
pour adaptateurs 1/8 IT1230



Extracteur

Kit d'extraction SH1306
pour tous types de raccord fileté :
M 3,5, M 4, M 5, M 6, 1/8 NPT-BSPT




● Plus de pression


● Plus de précision

● Remplacez les rotules d'origine par tous types de buses et tuyaux filetés, via l'adaptateur taraudé.

HP MAX
100 bars

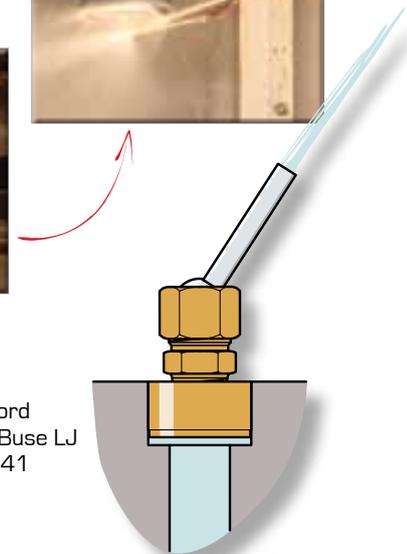


Raccord avec Buse LJ page 41



Raccord avec Gicleur ST page 37

- Température d'utilisation : **150°C maxi**
- Adaptateur en laiton

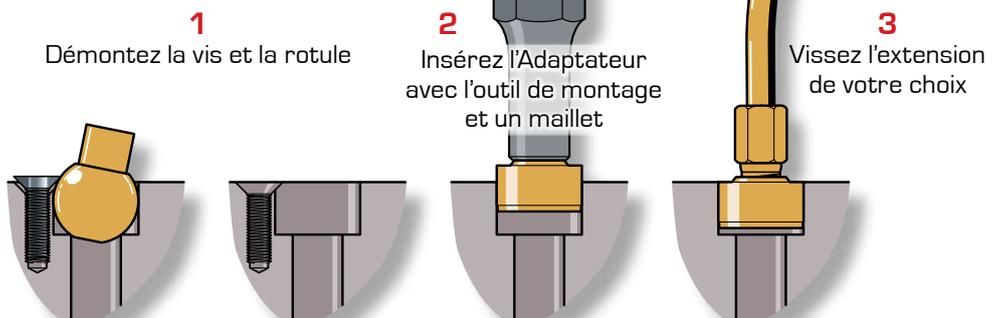

1
Démontez la vis et la rotule

2
Insérez l'Adaptateur avec l'outil de montage et un maillet

3
Vissez l'extension de votre choix

raccord avec Tube d'extension ET