

Broche de Contournage

Broche de chanfreinage par contournage

Tous matériaux
Réf.

Matériaux difficiles
Réf.

Broche complète

AZ0070

AZ0071

Comprenant une fraise carbure à 45° et un roulement Ø 9 mm.

Valeur du chanfrein réglable de 0 à 2 mm

Pièces détachées

Réf.

Fraise carbure à 45°

AZ-660

Fraise carbure Variantic à 45°

AZ-663

Fraise carbure à 60°- 30° à utiliser avec le roulement Ø11

AZ-661



Roulement standard Ø 9 mm

AZ-714

Roulement Ø 11 mm

AZ-718

Autres dimensions du roulement : page 182



Broche complète avec fraise et roulement

Moteur vendu séparément

Chanfreinage de formes complexes, intérieures et extérieures

Tous matériaux : broche fournie avec une fraise carbure

Matériaux difficiles : broche fournie avec une fraise carbure revêtue Variantic (TiAlN)




Pour Moteur à transmission flexible RM 500 réf. AZ0430 (page 183)



Réglage sans outil

Tournez la bague d'appui pour changer la valeur du chanfrein.

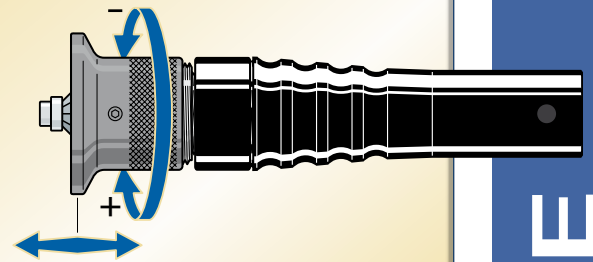


Pour chanfreins de 0 à 2 mm avec un angle de 30° ou 45°

Ch. maxi de 1mm pour l'inox, l'Inconel, le Titane... avec fraise Variantic (TiAlN).

Broche de contournage

(avec poignée à raccord rapide)

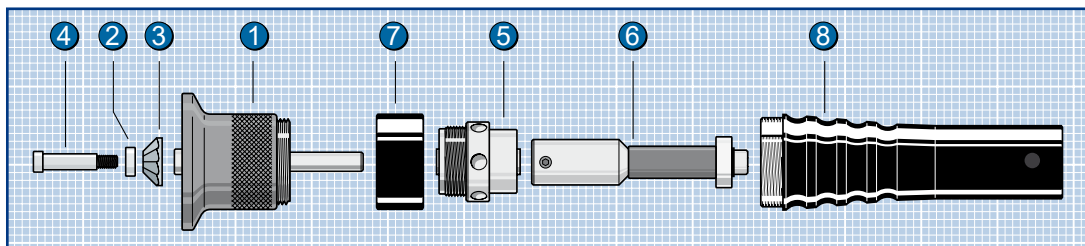

- 1 Tête de contournage
- 2 Roulement Ø 9 : AZ-714
- 3 Fraise carbure : AZ-660
- 4 Vis de centrage de fraise : AZ-748
- 5 Palier Ø 25 mm [2 Roulements] : AZ-202
- 6 Entraîneur : AZ0305
- 7 Bague d'attache : AZ0736
- 8 Poignée à raccord rapide : AZ0310

KOPAL



CHANFREINAGE