

Duo 11000 N.

- Portée de serrage ajustable
- Levage et Bridage
- 2 bras interchangeables de formes différentes

KOPAL



| DUO | Puissance de serrage | Portée de bridage | Hauteur de serrage | Hauteur de levage | Bride avec clé de serrage Réf. | Bride sans clé de serrage Réf. |
|-----|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 11000 N. | 46 à 91 | 0 à 129 | 4 à 142 | 21-020 | 21-022 |

Couple de serrage maximum 8 m/kg.

Bride avec patin de serrage, carter en aluminium, came en acier.

Bride fournie avec 2 bras de serrage et 1 vis de fixation

Rehausse en aluminium 74 mm [Monobloc] **06-050**

Clé de serrage revêtue hauteur 58 [standard] **06-160**




- 1 Glisser le tasseau et la vis dans la rainure.
- 2 Positionner et serrer la bride sur la table à l'aide de la clé de serrage.
- 3 Brider la pièce à l'aide de la même clé.
- 4 Usiner.



Pièce desserrée, le Duo reste fixe en position dans la rainure

Utilisation


Table à rainures en Té Plateau modulaire

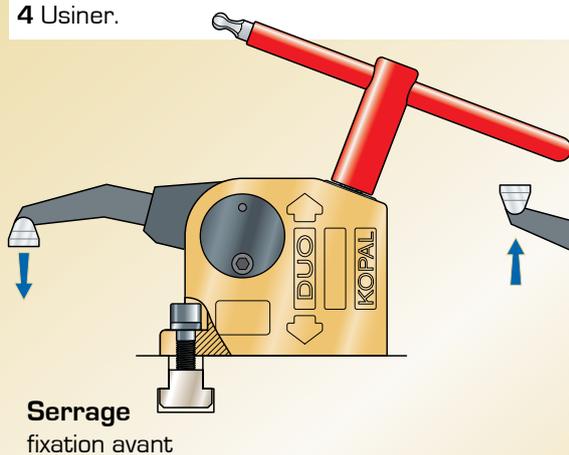

Fixation sur table à rainures avec vis spéciale M10

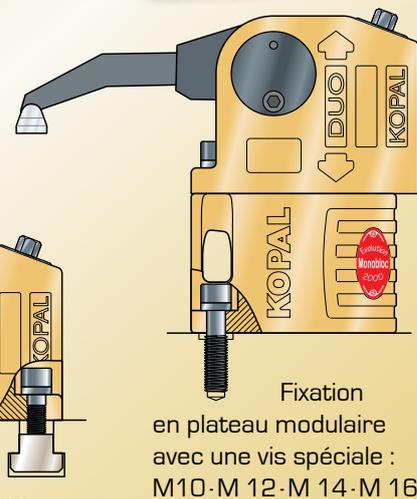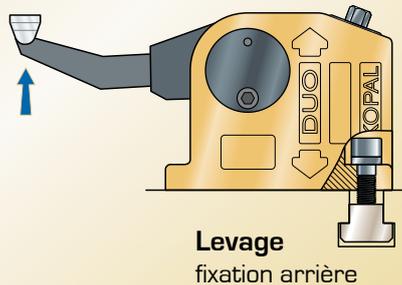



Puissance de serrage
Came rentrée 11000 N.
Came sortie 9300 N.

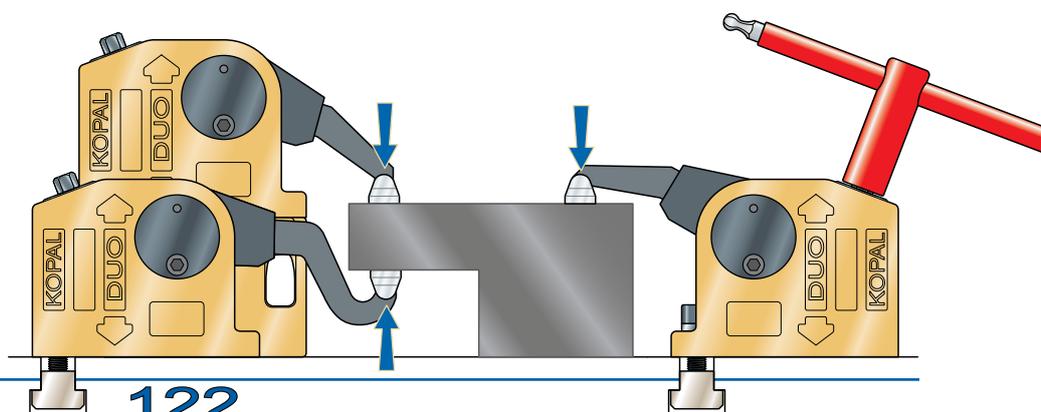

Duo 11000 N.

Vis de fixation

| Type | Réf. |
|----------------------------|---------------------------|
| Vis pour rainures | |
| M 10 x 28 | 10 mm 06-079 |
| M 10 x 35 | 12 et 14 mm 06-080 |
| M 10 x 40 | 16 et 18 mm 06-085 |
| M 10 x 45 | 20 et 22 mm 06-090 |
| Vis pour taraudages | |
| M 12 x 40 | M 12 06-065 |
| M 14 x 45 | M 14 06-070 |
| M 16 x 45 | M 16 06-075 |

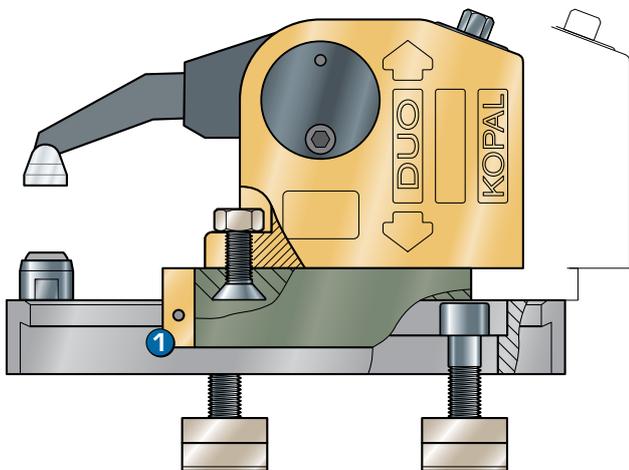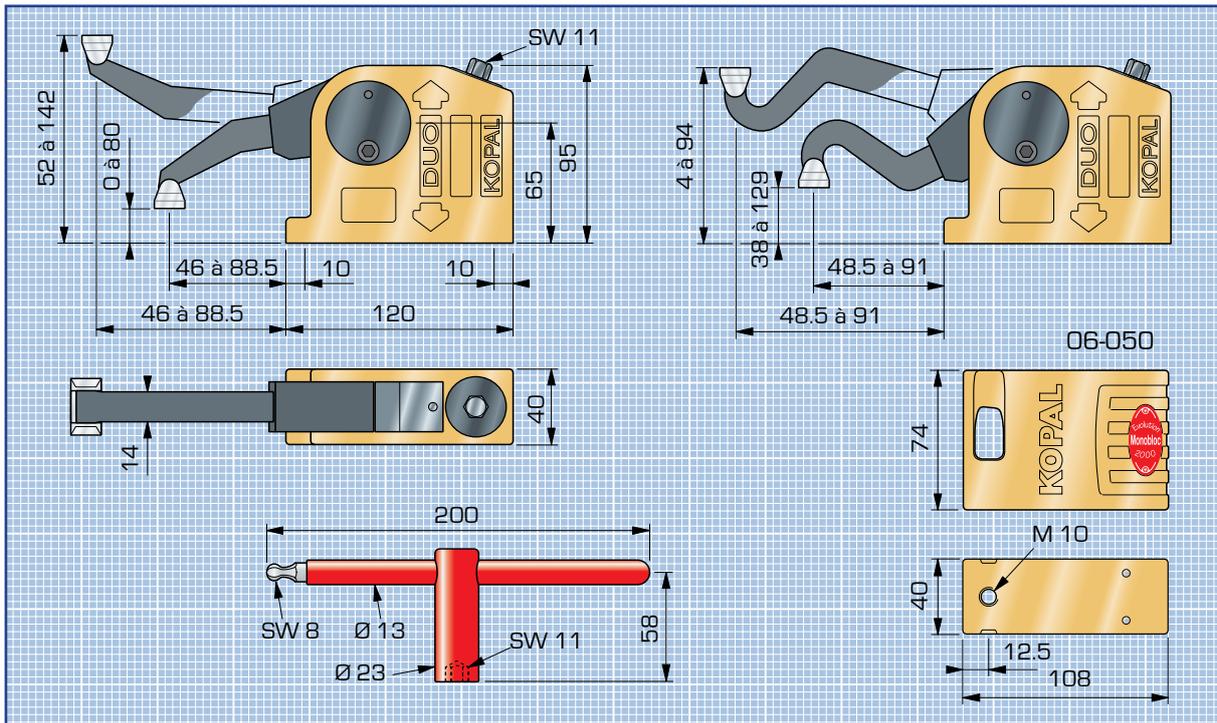

Elément coulissant
permet d'escamoter la bride rapidement (09-456).

Accessoires

| Accessoires | Réf. |
|--|---------------|
| ① Elément coulissant | 09-456 |
| ② Jeu de 4 patins multiformes en aluminium | 06-150 |



Tasseaux à ressort
page 144



Tasseau M 10 Rainure

| Rainure | Réf. |
|---------|---------------|
| 12 mm | 90-100 |
| 14 mm | 90-105 |
| 16 mm | 90-110 |
| 18 mm | 90-115 |
| 20 mm | 90-120 |
| 22 mm | 90-125 |
| 24 mm | 90-130 |
| 28 mm | 90-135 |

● Accessoires disponibles pages 124 et 125



BRIDAGE VERTICAL