

# Brides à excentrique

## Pour table à rainures

**i** Vis excentrique fileté en acier traité, élément de blocage hexagonal ou cylindrique en laiton

- Serrage orientable
- Installation très rapide




### Jeu de 2 Crampons de serrage pour rainure en té

Excent.	A	B	C	D	E	F	G	H	Puissance	Réf.
M 6	<b>8</b>	0.76	4	15.9	4.8	9.5	23.2	12.7	<b>3400 N.</b>	<b>MB-308</b>
M 6	<b>10</b>	1.01	4	15.9	4.8	14.2	23.2	14.2	<b>3400 N.</b>	<b>MB-310</b>
M 8	<b>12</b>	1.01	5	20.6	4.8	15.9	27.9	15.9	<b>3600 N.</b>	<b>MB-312</b>
M 10	<b>14</b>	1.52	7	20.6	6.4	22.2	30.5	22.4	<b>8900 N.</b>	<b>MB-314</b>
M 12	<b>16</b>	2.03	8	25.4	9.5	22.2	30.9	25.4	<b>17800 N.</b>	<b>MB-316</b>
M 12	<b>18</b>	2.03	8	25.4	9.5	28.6	34.7	28.6	<b>17800 N.</b>	<b>MB-318</b>
M 16	<b>20</b>	2.54	12	30.1	12.7	31.8	39.2	31.8	<b>26700 N.</b>	<b>MB-320</b>
M 16	<b>22</b>	2.54	12	30.1	12.7	41.3	44.3	41.3	<b>26700 N.</b>	<b>MB-322</b>




Vendu à l'unité **i**

**2,7 Tonnes**  
27000 Newton

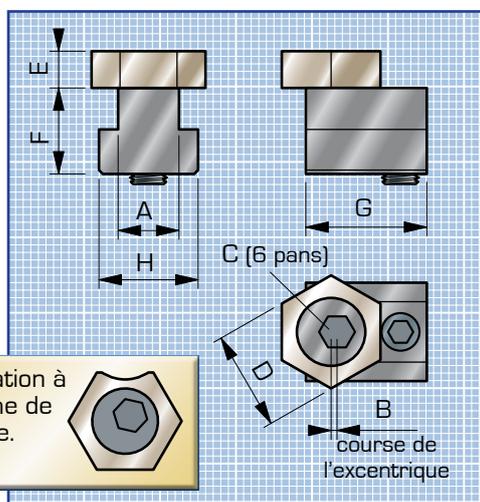

### **i** Utilisation

Le tasseau en acier se bloque en position avec une vis sans tête prenant appui au fond de la rainure.

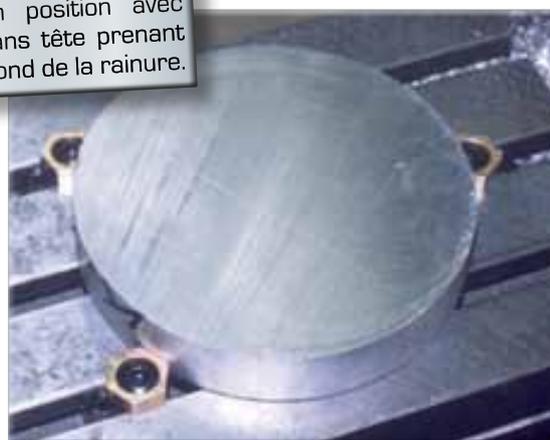

### Coffrets comprenant :

- 6 crampons avec excentrique
- 4 tasseaux pour rainures en té
- 2 clés de serrage



### Coffret de bridage pour table à rainures

(comprenant 6 éléments)

Exc.	Rainure	Puissance	Réf.
M 6	<b>8</b>	3400 N.	<b>MB-408</b>
M 6	<b>10</b>	3400 N.	<b>MB-410</b>
M 8	<b>12</b>	3600 N.	<b>MB-412</b>
M 10	<b>14</b>	9100 N.	<b>MB-414</b>
M 12	<b>16</b>	18000 N.	<b>MB-416</b>
M 12	<b>18</b>	18000 N.	<b>MB-418</b>
M 16	<b>20</b>	27000 N.	<b>MB-420</b>
M 16	<b>22</b>	27000 N.	<b>MB-422</b>


# Brides à excentrique

## Pour table à rainures



# KOPAL

- Bridage rehaussé
- Large surface de serrage

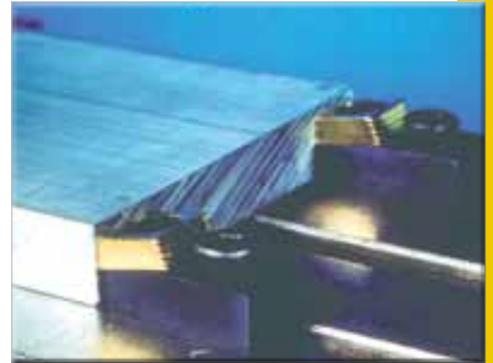


### Crampon de serrage

livré avec vis et tasseau

Excent.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Vis	Puissance	Réf.
M 12	14	2.03	25.4	8	9.6	12.2	49.3	15.7	28.4	M 12	17800 N.	MB-214
M 12	16	2.03	25.4	8	9.6	12.2	49.3	15.7	28.4	M 12	17800 N.	MB-216
M 12	18	2.03	25.4	8	9.6	12.2	49.3	15.7	28.4	M 12	17800 N.	MB-218

livré avec vis et tasseau

Vendu à l'unité 

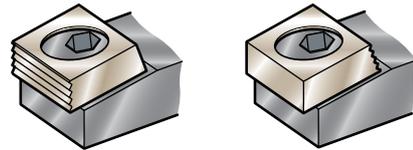

### Crampon de serrage

livré sans vis et sans tasseau

Excent.	B	C	D	E	F	G	H	I	Vis	Puissance	Réf.
M 12	2.03	25.4	8	9.6	12.2	49.3	15.7	28.4	M 12	17800 N.	MB-220



livré sans vis et sans tasseau 

**1,8 Tonnes**  
18000 Newton



### Vis excentrique (vis courtes)

Qté.	Puissance	Réf.
M 12	4 17800 N.	MB-858

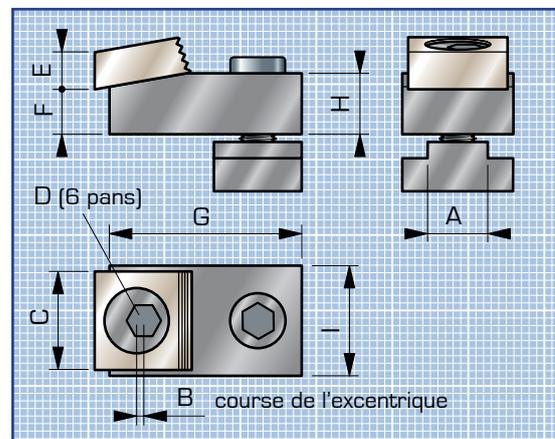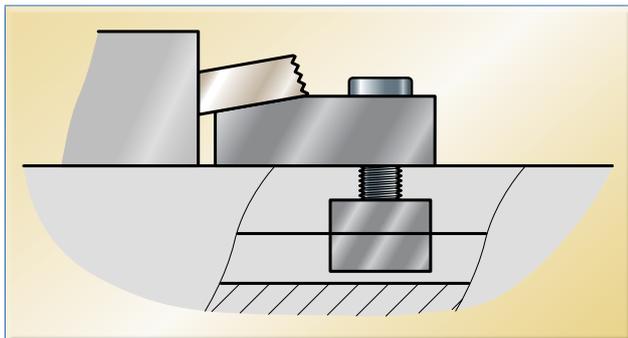

### Tasseau pour rainure en Té M 12

Réf.	Vis M 12	Réf.						
14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	28 mm	M 12 x 40	M 12 x 50
90-150	90-155	90-160	90-165	90-170	90-175	90-180	99-670	99-672